

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Sifon pračkový se zpětnou klapkou ø32mm - chrom - **PR 7015A**
Sifón pračkový so spätnou klapkou ø32mm - chróm - **PR 7015A**

CZ

1. - Tělo sifonu chromované
2. - Těsnící pryžová kulička
3. - Pružina
4. - Těsnění pryžové
5. - Víčko 1" chromované
6. - Krycí růžice chromovaná

SK

1. - Telo sifónu chrómované
2. - Tesniaca gumená guľička
3. - Pružina
4. - Tesnenie gumové
5. - Viečko 1" chrómované
6. - Krycia ružica chrómovaná

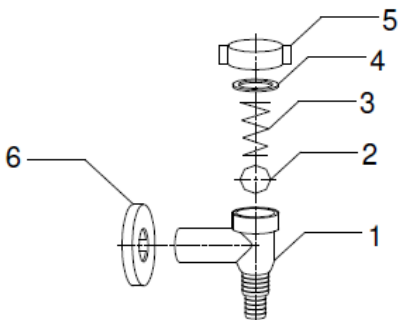

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louch sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz