

## Technický list

**Výrobek:** Prodloužení 3/4 "

**Kód:** PR5000, PR5001, PR5002, PR5003, PR5004, PR5005

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ


**Popis:** Prodloužení 3/4 " je vyrobeno z vysoce kvalitní mosazi, používá se jako tvarovka v rozvodech teplé a studené vody, montuje se zašroubováním pomocí závitů G. Závitů výrobku splňují ISO 228-1.

**Použití:** Pro pitnou a užitkovou vodu. Max. tlak 10 bar, max. 95°C.

**Materiál:**

mosaz CW617N

**Rozměrový náčrtek:**

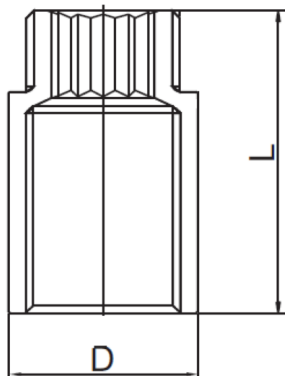

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

Kód	Velikost/mm	PN	L/mm	D/mm
PR5000	10	10	20	32
PR5001	15	10	25	32
PR5002	20	10	30	32
PR5003	25	10	35	32
PR5004	30	10	40	32
PR5005	40	10	50	32

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.